

F-LEDSSL30W001A



F-LEDSSL60W001A

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- A** Diseño Integrado Duradero: Construcción de aluminio fundido a presión.
- B** Chips LED de Alta Potencia 5050: Con una eficiencia superior a 200 lm/W.
- C** Configuración Predeterminada: 13 horas de operación diaria, ajustable con control remoto.
- D** Sistema Inteligente: Control MPPT y sensores de microondas para un mayor ahorro de energía.
- E** Batería de larga duración: Lithium-Iron Phosphate.
- F** Instalación Fácil y Sin Cables: Compatible con postes de $\phi 8.0$ cm.
- G** Panel Solar Monocristalino de Alta Eficiencia: Ecológico y sostenible.

APLICACIONES RECOMENDADAS



CALLES
AVENIDAS



PARQUES



COMERCIOS



INDUSTRIAS




ESTACIO
NAMIENTO





CARRETERAS

DIMENSIONES

F-LEDSSL30W001A



F-LEDSSL60W001A

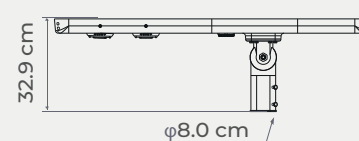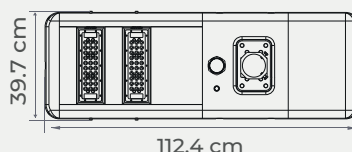

01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES

Modelo	LEDSSL30W001A	LEDSSL60W001A
Tipo de Luminaria	Integrada	
Módulo LED	1 módulo	2 módulos
Potencia	30W	60W
Flujo luminoso	6 200Lm	12 000 Lm
Temperatura de color	5700K	5700K
Eficacia luminosa	205 Lm/W	200 Lm/W
Ángulo de haz	Tipo II	Tipo II

03 ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA

Tipo de Batería	Lithium-Iron Phosphate	
Capacidad	12.8V 18Ah	12.8V 30Ah
Voltaje (V)	18V	18V
Ciclos de vida	3 000 Ciclos	3 000 Ciclos
Proteccion	Sobrecarga / Sobrecarga / Protección por bajo voltaje	

05 ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y DE MATERIAL

Material del Cuerpo	Aluminio	
Dimensiones	58.2 X 39.7 XCM	112.4 X 39.7 X 7.5CM
Peso	10 KGS	17.6KGS

07 CERTIFICACIONES

Certificaciones internacionales	CE
---------------------------------	----

09 INFORMACIÓN ADICIONAL

Aplicaciones Recomendadas:	Parques, Calles, Jardines, Zonas Rurales
----------------------------	--


INSTALACIÓN

A. Ajuste el ángulo del soporte según sea necesario, rango $\pm 90^\circ$.

B. Inserte el poste de luz y fíjelo con los pernos de fijación.

C. (Si es necesario) Afloje el perno en el costado del accesorio para ajustar el ángulo del lente ($\pm 20^\circ$), vuelva a pretar el perno después de la operación.

D. Encienda el interruptor.

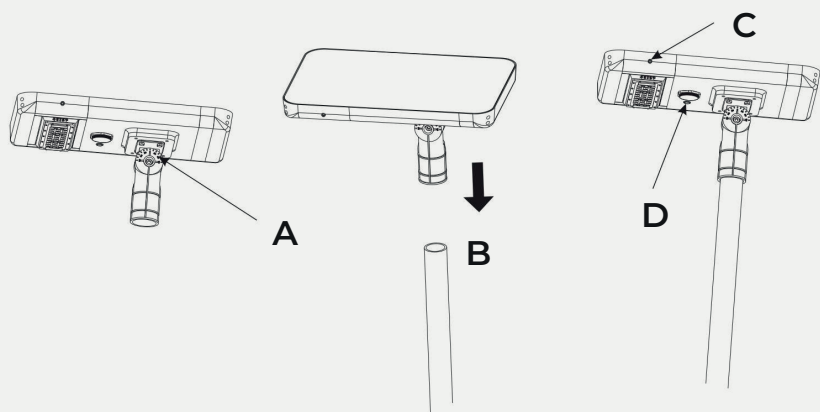

02 ESPECIFICACIONES DEL PANEL SOLAR

Tipo de panel	Monocrystalino	
Potencia de panel	73W	73W
Eficacia del Panel Solar	23%	23%
Dimensiones del Panel Solar	55X36.4CM	109.2X36.4CM

04 CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Tiempo de Carga	7 Horas	6.5 Horas
Autonomía	7.6 Horas	
Modos de Iluminación:	Sensor Microondas, Programada	
Modo de Operación:	0.5H: 50% power / 3H: 100% power / 2.5H: 40~50% power / 6H: 25~30% power / 1H: 30~50% power	
Protección	IP66 / IK08	

06 INSTALACIÓN

Altura de Instalación Recomendada	5-6m	9-10m
Tipo de montaje	$\phi 8.0$ cm	

08 GARANTÍA Y VIDA ÚTIL

Período de Garantía	5 años
---------------------	--------

10 INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Modelo	LEDSSL30W001A	LEDSSL60W001A
Unidades por caja master	1 unidad	1 unidad
Medidas caja master	72.2X41.2X13.5 cm	30x30x16 cm
Peso caja master	11.5 kgs	2.3 kgs